

**NOVEDADES Y
PRODUCTOS
EXCLUSIVOS**



**2024
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE**



2551MR03 *New*

1/4"

79 €^B

275555G+2176DF

CAJA DE VASOS MÉTRICOS Y ACCESORIOS 1/4"

244 x 118 x 37 mm

**51
PZAS**



Contiene		kg 1,3
	2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
	1025T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
	1025U T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
	1025S 3, 4, 5, 6	
	1025P PH1, PH2 (x2), PH3	
	1025H H3, H4, H5, H6	
	1025Z PZ1, PZ2 (x2), PZ3	
	275555G	2176DF
	75363	222302, 222304
	2792	2813 770225



CAJAS LIGERAS Y COMPACTAS

Apertura rápida.

150 x 106 x 83 mm



***New* 48
PZAS**

***New* 47
PZAS**

***New* 41
PZAS**

2549MREB

1/4"

89 €^B

CAJA DE VASOS 1/4" MÉTRICOS

Contiene		kg 1,28
	2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 (x2), 11, 12, 13, 14	
	2235M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
	2275M E4, E5, E6, E7, E8	
	2375M E4, E5, E6, E7, E8, E10	
	2031 PH1, PH2	
	2032 4, 5, 5	
	2035 H3, H4, H5, H6, H8	
	222102	

2547MREB

1/4"

77 €^B

CAJA DE VASOS 1/4" MÉTRICOS

Contiene		kg 1,0
	2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
	2375M E4, E5, E6, E7, E8, E10	
	2031 PH1, PH2, PH3	
	2032 3.5, 4, 5.5, 6.5, 8	
	2033 T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
	2035 H3, H4, H5, H6, H8	
	2038 PZ1, PZ2	
	2813 1/4" F x 3/8" M	
	770250 1/4"	
	770350 3/8"	
	770450 1/2"	

1041CQ02EB

10 mm

79 €^B

CAJA DE PUNTAS 10 MM

Contiene		kg 2,1
	1636M M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14	
	1636T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	
	1636H H5, H6, H8, H10	
	1680M M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14	
	1680T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	
	414810M	



3 PZAS

9403PP New 34 €^B



JUEGO DE AUMENTADORES MAGNÉTICOS EXTRAFINOS

Ideal cuando el espacio es limitado o un adaptador normal no es apropiado. Adaptadores con imanes para sujetar firmemente las tomas. Diseño extraplano (un 20% menos que un modelo estándar).



0.15


Contiene	L mm
2883 1/4" F x 3/8" M	14.5
3884 3/8" F x 1/2" M	19
4886 1/2" F x 3/4" M	28

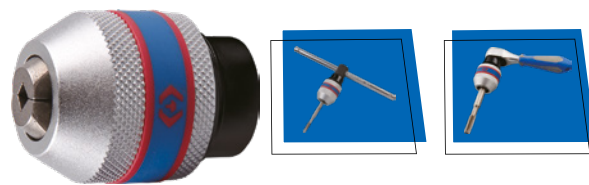


39124016MD New 1/2" 30.50 €^B

PORTA HERRAMIENTA PARA CARRACA

- Usar con una carraca o con una llave en T
- Para macho de roscar



39124016MD	1/2"	Capacidad Tornillo	S mm	280
------------	------	--------------------	------	-----

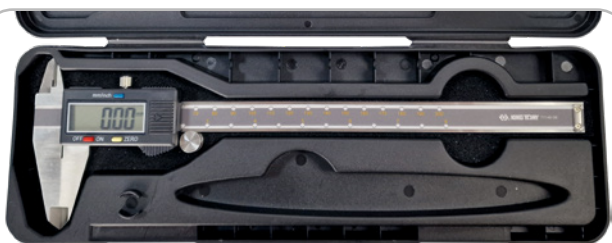

77142081 New 74 €^B


CALIBRE DIGITAL

Bloqueo mediante tornillo, moleta de reglaje de precisión. Pantalla digital. Salida para impresora. Función de puesta a cero. Conversión métrica en pulgadas.



77142081	50	200	Precisión mm	485
----------	----	-----	--------------	-----

1x LR44 incluida

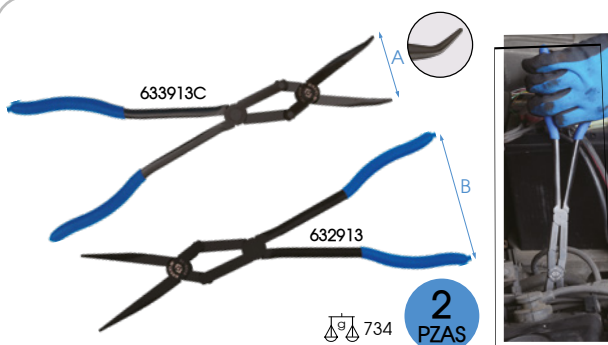

2 PZAS 734

P6313C 51 €^B

JUEGO DE ALICATES EXTRA LARGO DE BOCA SEMI REDONDA DOBLE ARTICULACIÓN

Contiene	A mm	B mm	L mm	365
632913	50	110	340	365
633913C	50	110	335	369

BOTADORES

Para impactos precisos, el mango tiene una muesca rodeada de un material antideslizante y amortiguador que sujeta la herramienta firmemente a la punta de los dedos, lo que la hace más segura y cómoda de usar.

Acero al cromo vanadio (Cr-V). Acabado pulido.



La onda de choque que asciende por la hoja se atenúa mediante una tira de material amortiguador situada en el interior del mango.



5 PZAS

76629P New 119 €^B

SET EN CAJA DE CARTÓN DE 5 BOTADORES CON MANGO ERGONÓMICO ANTIVIBRACIONES

Contiene	7661	10, 12, 14, 16, 18 x 290 mm	2.67
----------	------	-----------------------------	------



7 PZAS

76677P New 169 €^B

SET EN CAJA DE CARTÓN DE 5 BOTADORES CON MANGO ERGONÓMICO ANTIVIBRACIONES

Contiene	7661	10, 12, 14, 16, 18 x 290 mm	762BI	15 x 185 mm, 25 x 225 mm	3.316
----------	------	-----------------------------	-------	--------------------------	-------

9TA271 *New*

32 € ^B

LÁMPARA DE INSPECCIÓN COB 6W + SMD 1W (600 & 120 LM)

- Materiales : ABS+PC+TPE
- Tiempo de carga : 3.5 horas

186

Tipos de iluminación	Luminosidad	Autonomía
SMD	120 lm	12 h
COB 40 %	250 lm	6 h
COB 100 %	600 lm	3 h




600
lúmenes

6500 K




- 4 led que indican el nivel de carga




- SMD 1W (120 lm)



- Empuñadura ergonómica



- Base magnética orientable 180°. 2 ganchos abatibles



260 mm

9TA242AA *New*

64 € ^B

LÁMPARA DE INSPECCIÓN COB 7W + SMD 4W (700 & 200 LM)

- Accesorios : cargador USB 5V, 1.0A + cable USB-C
- Tiempo de carga : 4 horas


396

Tipos de iluminación	Luminosidad	Autonomía
SMD	200 lm	5 h
COB 20 %	150 lm	8 h
COB 50 %	350 lm	4 h
COB 100 %	700 lm	2 h




700
lúmenes


6500 K



- SMD 4W (200 lm)



- Base magnética orientable 180°. 2 ganchos giratorios a 360° abatibles, dos imanes en la parte trasera



260 mm

CARGA INALÁMBRICA

[9TA44W] New

CANTIDAD LIMITADA

128 €^B

2 LÁMPARAS DE INSPECCIÓN COB 8W, SMD 3W (800 & 250 LM) + 1 CARGADOR INALÁMBRICO DE 5 W



[9TA44W] LÁMPARA DE INSPECCIÓN COB 8W + SMD 3W (800 & 250 LM)

800 LUMENES

6500 K



- Accesorio: cable USB tipo C
- Tiempo de carga: 4 horas con el cable USB, 6-7 horas con la base de carga sin cable.
- 97 x 83 x 39 mm

218

Tipos de iluminación	Luminosidad	Autonomía
SMD	250 lm	4.5 h
COB 20 %	160 lm	10 h
COB 50 %	400 lm	4.5 h
COB 100 %	800 lm	2.5 h

[9TA92WA] CARGADOR INALÁMBRICO DE 5 W




- Accesorios: 1 cargador de red 5V 1A, 1 cable USB-C
- Largo: 164 mm

335

- Indicadores LED que muestran si el cargador está correctamente conectado y el estado de carga de la batería.



- Potentes imanes delanteros y traseros.



- Orificios para tornillos integrados para montaje en pared.



CATALOG.KINGTONY.EU

SQUAD
series



87SQ327BANK **New**


835 €

**CARRO PARA TALLER D7X
7 CAJONES + 1 PUERTA CON ESTANTE**

 Sistema RFS*	 Antifolpes	 700 kg	 35 kg	 30 kg
 850 x 380 mm	 570 x 380 mm	 Cierre centralizado con llave	 Cajones reforzados	 100%
 127x50.8 mm				

Disponible a finales de octubre



	Características	Dimensiones L x P x H (mm)	
87SQ327BANK	Total	1081 x 473 x 868	85
	Total + ruedas de Ø 127 mm	1081 x 473 x 1043	
	1 cajon	850 x 380 x 80	
	4 cajones	570x380x70	
	2 cajones	570x380x150	
	1 puerta con estante	295 x 455 x 635	



9TA561A

New | 902100MKB4 1/4" + 1/2"

100 PZAS



429 €

New | 902100MKG4 1/4" + 1/2"

100 PZAS



429 €

CAJA DE HERRAMIENTAS COMPLETA

GARANTÍA ILIMITADA*

































BASIC
series

470 x 220 x 260 mm



Contiene

 13.17

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
	277155G	 477910G
	222104	 4791  2142
	1421	PH1x80, PH2x100, PH3x150
	1422	5.5x100, 6.5x150, 8.0x175
	1062	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
	651710C	 611107  621106
	631106	 797707  7909505M
	9TA28A	 87A05A0KB / 87A05A0KG
	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1025H	H3, H4, H5, H6
	1025P	PH1, PH2, PH2, PH3
	1025S	3, 4, 5, 6
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	425110	 457212
	75363	 770225

Garantía ilimitada en el tiempo, salvo cúter, cinta métrica, lámpara bñlgrafo y caja de herramientas.

1 AÑO DE GARANTÍA

SUMINISTRADO CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN



Para puntas hexagonales 1/4"



Ajuste del par mediante el anillo azul



34011_DG New

1/4"

DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO

DIN ISO 6789 y ASME B107.300-2010. Graduación laser de fácil lectura. Empuñadura ergonómica de goma. Estructura en aleación de aluminio. Tolerancia del par: ±5%.

		Capacidad del par cNm / Nm	Graduación cNm / Nm	Largo mm		
	1/4"	30~120 cNm	1 cNm	180	207	121 € B
	1/4"	1.5 - 6.5 Nm	0.1 Nm	196	475	127 € B



15 PZAS

11015SQ New

58 € B

JUEGO DE EXTRACTORES DE TORNILLOS


Para retirar tornillos rotos, atascados o dañados. Para extraer pernos redondeados, dañados, rotos o atascados. Acero SNCM +V. Dureza: HRC 49-52.

Contiene

0.53

	12 mm	1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm
	16 mm	1/2", 11, 12, 14 mm


Funcionamiento:

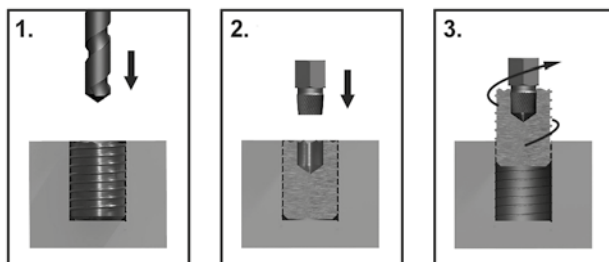

1. Taladre un orificio 0,5 mm mayor que el extractor en el perno.
2. Inserte el extractor en el orificio.
3. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar el perno.



No utilice nunca estos extractores manuales con una herramienta bajo tensión, para evitar daños o lesiones.



Fácil de usar con una carraca de 1/2".

3209 New

1/2"

LLAVE DE CADENA DE 1/2" PARA FILTRO DE ACEITE

Adecuado para extraer todo tipo de filtros de aceite de vehículos. Cadena diseñada para facilitar la extracción de filtros de aceite difíciles.

	Capacidad (mm)		
	60~120	302	26 € B
	60~135	333	28 € B
	60~220	385	33 € B



4 PZAS

190 x 60 x 48 mm

9AJ014 New

89 € B

JUEGO DE TOMAS EXTRA CORTAS PARA SENSOR LAMBDA

Tomas para sensor de temperatura, sensor NOX y sensor de partículas. Enchufe extracorto para utilizar en lugares de difícil acceso.

Contiene

0.96

	9AJA0		30 mm	20, 22, 24 mm
	4935M		1/2"	30 mm



- Ranura para cable de conexión.



- Base hexagonal de 30 mm para utilizar con una llave combinada o de vaso.

9CJ072

New

2
PZAS

51 €^B

JUEGO DE RASCADORES DE CARBURO DE TUNGSTENO

- La punta de la hoja está hecha de carburo de tungsteno, lo que la hace extremadamente dura y duradera.
- Elimina depósitos de carbono residuales, marcas de óxido o residuos de silicona de la superficie de objetos, como silicona desgastada en cárteres de aceite, colectores de escape o pinzas de freno.
- Incluye funda protectora de la punta de la cuchilla.
- Asa con orificio para colgar.




301



- Para raspar el pegamento.



- Para raspar el óxido.



- La punta de la hoja ha sido finamente afilada por los cuatro lados, lo que permite movimientos de empuje y tracción.



- Mango ergonómico para un agarre cómodo.

87H32AB

New

63 €^B

TABURETE DE TALLER AJUSTABLE

- Materiales: cuero de PVC + relleno de espuma + base de plástico PP.
- 4 bases de plástico desmontables: 185 x 212 x 34 mm (una magnética).



► 1 base magnética



Disponible a principios de diciembre



Dimensiones (mm)



87H32AB

430 x 430 x 400

4.8

► Cuatro ruedas giratorias de 360°.



- Marco de plástico extraíble para mantener las herramientas y piezas pequeñas al alcance de la mano.



- Altura del asiento regulable de 400 a 540 mm, para evitar agacharse, arrodillarse o ponerse en cuclillas.




- Asiento suave al tacto de piel sintética impermeable de 50 mm de grosor.

87C26AB **New**
70 € ^B
TABURETE CONVERTIBLE EN CAMILLA

- Cómodo asiento con cojín de espuma.
- 6 ruedas giratorias para una movilidad perfecta.
- Gran cojín recubierto de vinilo para mayor comodidad al trabajar.
- Bastidor totalmente de acero para una estructura más resistente y duradera.

	Dimensiones (mm)	
87C26AB	1020 x 430 x 135	8.9

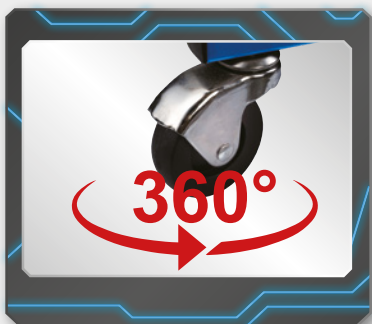

- Ruedas giratorias de 360 grados, que permiten girar sin ángulos muertos.



- El cojín del asiento es de espuma gruesa, suave y confortable, que evita la fatiga incluso tras largos periodos sentado.



- Se convierte de taburete a camilla con un simple movimiento.


9TG22 **New**
59 € ^B
ALFOMBRA DE PROTECCIÓN

- Esterilla plegable para que los mecánicos trabajen sentados / arrodillados y tumbados.
- Resistente a los aceites y productos químicos.

Disponible a finales de octubre



- ▶ Se suministra con correas; se puede plegar y atar para guardarla cómodamente.

HIDRÁULICA Y ELEVACIÓN



P9TYE13334AB **New**

279 €^D

1 GATO HIDRÁULICO DE CARRETILLA + 2 CABALLETES ESTÁNDARES DE CREMALLERA




+



New

GATO HIDRÁULICO DE CARRETILLA

	Capacidad (Toneladas)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	
9TYE13325AB	2.5T	75	510	30.5



PRO SERIES
★★★★

Estructura **GARANTIZADA 5 AÑOS**
Sistema hidráulico **GARANTIZADO 2 AÑOS**



Doble bomba para una elevación más rápida

9TYE13325AB se vende por separado :

239 €^D

JUEGO DE 2 CABALLETES ESTÁNDARES DE CREMALLERA

- Robusto acero soldado para mayor seguridad y resistencia.
- Ajustable a varias alturas.

	Capacidad (Toneladas)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	Peso del juego (kg)
9TYE34203AB	3 T	291	430	6.8



PRO SERIES
★★★★

2 AÑOS GARANTÍA

9TY11130A **New**
170 € ^B
GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA CON CILINDRO DE 1 FASE Y PROLONGADOR DE EJE

Todos los modelos se pueden utilizar entre -20°C y 70°C.
También se puede utilizar como cilindro de presión en posición horizontal.
El pistón de la bomba debe colocarse debajo del gato.
Válvula de seguridad integrada. Mango galvanizado.
Con prolongador en la columna para una explotación óptima de la longitud de carrera.



	Capacidad (Toneladas)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	Carga hidráulica (mm)	Columna (mm)	
9TY11130A	30 T	244	510	266	110	47.31

9TYC11100AB **New**
989 € ^D
MESA ELEVADORA HIDRÁULICA DE TIJERA SIMPLE



- Fácil de mover gracias a su aro cromado.
- Fabricado en acero de alta resistencia.
- Válvula de seguridad integrada en el cilindro hidráulico para evitar sobrecargas.



No se debe trabajar nunca debajo de una carga elevada sin haberla sustentado antes con soportes mecánicos.


1000 kg


	Capacidad (kg)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	
9TYC11100AB	1000	420	1000	115

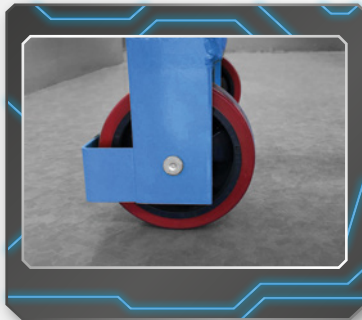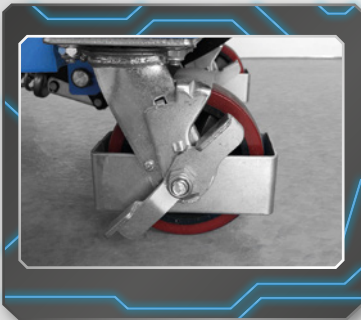

- 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, equipadas con protección y frenos para detener la rotación de las ruedas en caso de emergencia.

- Elevación hidráulica mediante pedal y descenso progresivo mediante joystick para detener la plataforma a la altura deseada.

9TYE722AB **New**
345 € ^D
JUEGO DE 2 CARROS DESPLAZAMIENTO

El vehículo se eleva mediante un pedal.
4 ruedas giratorias para facilitar el desplazamiento en todas las direcciones.



	Capacidad (kg)	Distancia entre los rodillos (mm)	Ancho máximo del neumático (pulgadas - mm)	Peso del juego (kg)
9TYE722AB	680/carro	270 - 650	13" - 330 mm	32.2



Nueva gama JARDÍN

SOPLADOR DE BATERÍA

Adecuado para el cuidado del césped, limpieza de hojas, quitar el polvo y quitar la nieve.
Conducto de aire de 2 piezas con clip para facilitar el almacenamiento y la instalación.
Sistema de suspensión para almacenamiento vertical sin ocupar espacio.



Botón TURBO para el funcionamiento a plena potencia.

Gatillo progresivo con botón de bloqueo para un funcionamiento continuo.

Empuñadura ergonómica con cómodo agarre para trabajar sin esfuerzo.

Disponible a mediados de octubre

DLB102 99 € D


Sin cargador ni batería.



Batería compatible	Velocidad del aire	Velocidad en vacío	2ª velocidad	Caudal de aire	Dimensiones	Nivel sonoro	Nivel de vibraciones	Peso	
V - Ah	km/h	rpm	rpm	m³/min	mm	dBA	m/s²	kg	
DLB102	DB1850P (18 V, 5 Ah)	162	7 100 - 11 600	14 000	6.5 - 10.7 / 13	816 x 166 x 288	96	0.2	2.6

PULVERIZADOR DORSAL DE BATERÍA

Herramienta a batería para una movilidad sin restricciones.
Depósito grande de 12 litros.
Modelo de espalda para un confort óptimo, incluso en sesiones largas.



DGS101 129 € D

Sin cargador ni batería.

Disponible a mediados de octubre



Accesorios incluidos:

- 1 lanza metálica telescópica (100 cm máx.)
- 1 lanza de plástico (58 cm)
- 5 boquillas:



boquilla única

boquillas bidireccionales delantera y trasera

boquilla de remolino

boquilla de 4 orificios

boquilla de 6 orificios

Batería compatible	Caudal	Presión máxima	Capacidad del depósito	Longitud de la manguera	Nivel sonoro	Nivel de vibraciones	Peso	
V - Ah	l/min	bar	L	cm	dBA	m/s²	kg	
DGS101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	1.2	4.0 / 5.0	12	124	84.6	< 2.5	3.4

270 Nm

ATORNILLADOR DE PERCUSIÓN DE BATERÍA

Disponible a finales de septiembre



4 funciones:

1. Para madera
2. Para 1 chapa fina de hierro
3. Para 1 chapa gruesa de hierro
4. Función de parada inteligente*




Función de parada inteligente*.

al soltar



Motor sin carbono

BRUSHLESS



*Función de parada inteligente: una vez que se ha aflojado el tornillo, perno o tuerca, la velocidad disminuye y la rotación se detiene después de aproximadamente un segundo, para evitar que se suelte.

OFERTA ESPECIAL

DS202AP 429 € D



QEHSS2510

Juego de 10 brocas, de 1,5 a 5,5 mm

OFERTA

DS202A 429 € D



DS202K 169 € D

Sin cargador ni batería.



	Potencia	Par de apriete	Díametro mandril	Tamaño del perno	Frecuencia de percusión	Largo	Velocidad en vacío	Nivel sonoro	Nivel de vibraciones	Peso
	Ah - V	Nm	mm	mm	Golpes/min	mm	R.P.M	dBA	m/s ²	kg
DS202K	5 Ah - 18 V	270	6	M5-M12	0 - 4000	110	0 - 3200	68	1.5	1

ACCESORIOS

QEHSS11325 47 € B

JUEGO DE BROCAS PARA MECÁNICA - 25 PIEZAS

- 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm


1.2 kg

Broca espiral de alto rendimiento fabricada en acero de alta resistencia.

Menos frágil y menos quebradizo que un taladro de perforación rectificado, está especialmente indicado para su uso en el lugar de trabajo, montado en un taladro eléctrico portátil. Para: aceros, aluminio, plásticos, cobre, bronce, fundición.



Acero HSS-R




Broca corta, mango cilíndrico



Tipo de corte: recto.




Mango cilíndrico



Profundidad de perforación: 5 x diámetro



Ángulo de la espiral: 25° - 30°



Ángulo de punta: 118°

QEHSSC25 129 € B

JUEGO DE BROCAS HSS-E 5% COBALTO - 25 PIEZAS

- 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm


1.2 kg

Broca espiral de alto rendimiento fabricada en acero con un 5% de cobalto. El cobalto proporciona fuerza y resistencia y aumenta la dureza de la broca.

Excelente resistencia a altas temperaturas, ideal para taladrar en acero inoxidable y materiales difíciles de mecanizar con una dureza de hasta 1100 N/mm². Para: aceros duros y tratados, aluminio, plásticos, cobre, bronce, fundición.



HSS-E 5% de cobalto




Broca corta, mango cilíndrico




Tipo de corte: recto.




Mango cilíndrico



Forma C: conexión transversal a tierra según DIN 1412 C



Profundidad de perforación: 5 x diámetro



Ángulo de la espiral: 36°



Ángulo de punta: 130°

Disponible a principios de noviembre

PACK TALLER

PPTM7S9509

~~924€~~

899€ D



Ordenar y guardar



Cortar y desbastar



Taladrar

Atornillar y desatornillar

Contiene :



Comience o amplíe su colección M7 POWER 18V ahora.



M7S9509 **135 €** **D**

Disponible a principios de noviembre

SOPORTE DE PARED CON TOMA MÚLTIPLE PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
Diseñado para guardar sus herramientas eléctricas manuales y accesorios, mientras carga las baterías.



VARIADOR DE VELOCIDAD



Ø 125 mm

DG501 **189 €** **D**

Sin cargador ni batería.
Consumible no entregado con las herramientas

AMOLADORA ANGULAR DE BATERÍA

Botón de bloqueo del eje para cambiar fácilmente el disco.
Botón de encendido/apagado con 2 opciones: modo continuo o modo hombre muerto.
Empuñadura de 3 posiciones.
Cárter de protección orientable a mano.

6 velocidades

Seguridad hombre muerto

	Potencia Ah - V	Diámetro disco mm	Tamaño Rosca mm	Par de apriete Máx. R.P.M	Largo mm	Peso kg
DG501	5 Ah - 18 V	125	M14 x P2.0	8000	320	1.48



DW404K **134 €** **D**

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA DE BATERÍA

1/2" **M6** **M16** **900 Nm**

Sin cargador ni batería.

Función de parada inteligente*, al soltar

4 velocidades rotación en sentido horario

Freno eléctrico
Parada instantánea cuando se libera el gatillo.

	Potencia Ah - V	Cuadrado conductor Inch	Tamaño del perno mm	Par de apriete Máx. Nm	Velocidad en vacío R.P.M	Frecuencia de percusión Golpes/min	Peso kg
DW404K	5 Ah - 18 V	1/2"	M6-M16	900	0-900 / 0-1400 / 0-1800 / 0-2200	0-1150 / 0-1700 / 0-2300 / 0-2500	1.16



DH101A **466 €** **D**

90 Nm

TALADRO DE PERCUSIÓN DE BATERÍA

3 modos: atornillador / taladradora / taladradora de percusión.

24 + 1 posiciones de desembrague

Función de impulso ideal para perforar una superficie barnizada y reemplazar tornillos dañados.

2 velocidades

	Potencia Ah - V	Capacidad de perforación mm	Diámetro mandril mm	Frecuencia de percusión Golpes/min	Control de apriete	Par de apriete Nm	Velocidad en vacío R.P.M	Peso kg
DH101	5 Ah - 18 V	Medera : 60 Metal : 13	13	0 - 6500 0 - 24000	25	90	0 - 450 0 - 1750	1.45



EFICACIA ELECTROPORTÁTIL A SU SERVICIO



18 V 5 Ah



**CARGA RÁPIDA EN
50 MINUTOS**

DC18DB50P2

279 € D

PACK CON
CARGADOR DE
BATERÍA DE 18V Y
DOS BATERÍAS DE
18V 5 AH



2x DB1850P + DC1840A

Una batería completamente descargada se recargará completamente en 50 minutos a una temperatura ambiente entre 0°C y 40°C.

kingtonyeurope.com



service-clients@kingtony.eu

+34 917 335 090



catalog.kingtony.eu



catalog.mightyseven.eu

TRANS-FLUID

